


CARATTERISTICHE TECNICHE | DATA SHEET

DONNÉES TECHNIQUES | TECHNISCHE DATEN

BV 300/8-12 - BV 400/20-25-25H - BV 600/60

SOTTOVUOTO A CAMPANA / VACUUM PACKAGING MACHINE

MACHINE SOUS-VIDE À CLOCHE / VAKUUMKAMMER-VERPACKUNGSMASCHIN

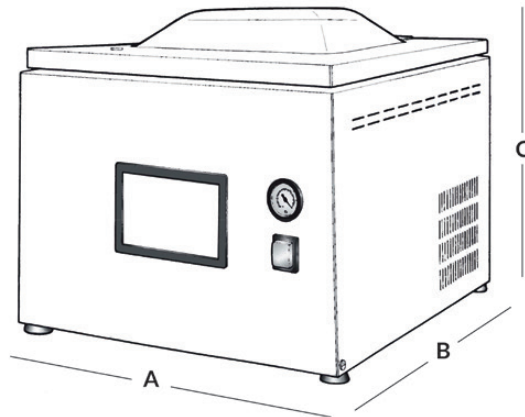

SPECIFICHE SPECIFICATIONS SPÉCIFICATIONS TECHNISCHE MERKMALE							DIMENSIONI DIMENSIONS MASSE		
	BV 300/8	BV 300/12	BV 400/20	BV 400/25	BV 400/25H	BV 600/60	BV 300/8	BV 300/12	BV 400/20
Carrozzeria Case Carrosserie Karosserie	Acc. inox/Stainless steel/Acier inox/Edelstahl						A	A	A
Pompa a vuoto Vacuum pump Pompe à vide Vakuumpumpe	8 mc/h	12 mc/h	20 mc/h	25 mc/h	25 mc/h	60 mc/h	425 mm	415 mm	535 mm
Tensione di rete Mains voltage Tension de réseau Netzspannung	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	400V 50/60Hz	B	B	B
Posizione di lavoro Working position Position de travail Arbeitsposition	banco/countertop/comptoir/Tisch				pavimento/floor à poser/Fußboden		C	C	C
Camera a vuoto Vacuum chamber Chambre à vide Vakuumkammer	334x351 170h mm	343x434 175h mm	441x449 170h mm	556x492 175h mm	556x492 175h mm	650x535 200h mm	374 mm	409 mm	436 mm
Barra saldante (mm) Sealing Bar (mm) Barre de soudage (mm) Versiegelungsbalken (mm)	1x310	1x310	1x410 2x410	1x455-2x455 -2x520	1x455-2x455 -2x520	2x620 2x505	A	A	A
Peso Net weight Poids net Nettogewicht	35 kg	45 kg	59 kg (1b) 63 kg (2b)	96 kg	116 kg	169 kg	B	B	B
Larg. max busta Max bag width largeur max sachet Max Breite Beutel	300 mm	300 mm	400 mm	var.	var.	var.	686 mm	692 mm	682 mm
Potenza max assorbita Max absorbed power Puissance max absorbée Max Aufnahmeleistung	0,6 kW	0,75 kW	0,8 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,5 kW	C	C	C
							496 mm	1002 mm	1034 mm

Nota: A seguito della continua ricerca per migliorare sempre i nostri prodotti, le specifiche tecniche sono soggette a possibili variazioni

Note: As we actually strive to improve our products, specifications are necessarily subject to change without notice

Remarque: En raison de la recherche continue pour améliorer nos produits, les spécifications techniques sont sujettes à des possible variations

Anmerkung: Aufgrund der ständigen Forschung für die Verbesserung unserer Produkte, die Produktionsvorgabe können Änderungen zeigen

Van Berkel International S.r.l., Via Ugo Foscolo 22, 21040 Oggiona S. Stefano (VA) - Italy

T. +39 0331 214311 - info@berkelinternational.com - CF P.IVA 08688960965 - VAT IT08688960965

www.theberkelworld.com